

AR-837(EF/EFi) 指紋型門禁控制器



You are the **KEY** To your **SAFETY**

- 提供光學或電容式指紋辨識模組，生物辨識防止盜偽行為。
- **RFID無縫升級**，卡機可選配Mifare / EM / HID EM多頻合用。
- 內建**RS485**介面，可選配**TCP**介面模組，雙通道並存。
- **6組LED**指示含蜂鳴器及背光式數字按鍵，操作指引更明確。
- **LCD**液晶顯示，可自訂**128*32**像素之待機圖像供企業識別用。
- 卡機面板採膠合式設計，可客製印刷面板供企業識別用。
- 內建數位介面，選配模組可提供樓控、語音、印表或字幕機輸出。



AR-837(EF/EFi)


生物辨識門禁控制器

產品規格 (125kHz/13.56MHz/雙頻 三種可供選擇)

感應頻率	125kHz	13.56MHz	雙頻
資料傳輸標準	·EM Standard 客製化 ·HID Prox ·Indala Prox	·ISO14443A 客製化 ·DESFire ·PSAM ·NFC	·EM Standard ·ISO14443A 客製化 ·HID Prox ·Indala Prox ·ISO7816 ·FeliCa™ ·NFC
感應距離 (取決於Tag或卡片)	5-15cm	2-5cm	125kHz : 5-15cm 13.56MHz : 2-5cm
消耗功率	<5W		
傳輸速率	RS-485	9600 bps(N,8,1)	
通訊介面	Ethernet	10/100M Base T	
工作電壓	RS-485+Ethernet(選購)		
DI輸入(點)	10-24VDC		
使用環境	2個開門按鈕/2個門位偵測		
電鎖繼電器時間	0°C to +60 °C		
警報動作時間	常態輸出, 0.1-600 Sec.		
使用人數	連動輸出, 1-600 Sec.		
進出記錄	卡片16,000 : 指紋9,000(DO/MT)/500(3DO)		
外接門禁讀頭	32,000		
一進一出管制	一組WG端口		
樓層管制	Yes		
萬年曆	樓層64層,使用者16,000人		
	Yes		

狀態顯示	6組LED+1組蜂鳴器
按鈕材質	背光橡膠
操作模式	單機/連線
時段管制	63組
電晶體輸出	警戒燈指示/警報輸出/求援(反脅迫) WG電鎖/數位繼電器訊號
繼電器輸出	警報繼電器/電鎖繼電器
LCD顯示螢幕	128*64點陣(中英文4行顯示)
外殼材質	ABS
顏色	黑邊或銀邊
假率/拒真率(FRR)	<0.1%
手指資料容量	DO/MT:4,500 - 9,000人(每人1或2枚) 3DO: 500人(每人3枚)
認證速度(一對多)	0.79秒
指紋模組	400MHz DSP
門鈴按鈕	有
其他選購模組	HID卡片感應模組 AR-MDL-721V:語音模組
外型尺寸(mm)	133(L)X147(W)X65/30(H)
重量(g)	450±10(DO),400±10(MT)

產品尺寸 (mm)

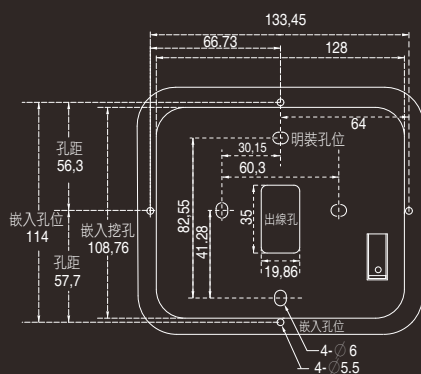

明裝



嵌入



門禁考勤



指紋感應



銀行金庫

